




SMITH ELSTABLER 2,5M 250CM 1500 KG

- **Billig elstabler** og lav vedligeholdelse
- Gaffelstørrelse: **570*1150mm** - til **EURO-paller**
- Ergonomisk - **meget stabil**
- Bæreevne **1500 kg** eller **1,5t**
- **12 måneders garanti**
- Løftehøjde: **2,5m** eller **2500mm**
- Let at bruge og **enkel at justere**
- Elstabler + **2 batterier** (2*12V/100AH)
+ oplader (24V/10A, europæisk standard)



- **Billig elstabler** og lav vedligeholdelse
- Gaffelstørrelse: **570*1150mm** - til **EURO-paller**
- Ergonomisk - **meget stabil**
- Bæreevne **1500 kg** eller **1,5t**
- **12 måneders garanti**
- Løftehøjde: **2,5m** eller **2500mm**
- Let at bruge og **enkel at justere**

- Elstabler + **2 batterier** (2*12V/100AH) + oplader (24V/10A, europæisk standard)



SMITH ELSTABLER 2,5M 250CM 1500 KG

Elstabler SMITH kan bruges til at løfte og transportere tunge genstande og paller. Den elstabler er en billig, let og kraftfuld gaffeltruck, som man kan have med sig. Denne elstabler er designet til at blive brugt med to hænder, og den er den mest stabile i denne kategori af elektriske pallestablere. En elstabler kan i høj grad tilpasses og kan løfte forskellige genstande og paller. En elstabler har to motorer. Den ene er til at løfte og den anden til at køre. Løftmotoren har en effekt på 24V/2,2KW og drivmotoren har en effekt på 24V/0,75KW. Denne elstabler leveres med **2 batterier** og en **oplader**. Batterierne er meget kraftige og giver dig mulighed for at bruge en elektrisk stabler i flere timer uden opladning. Opladningen er meget hurtig, og du vil derfor ikke spilde tid på at vente.

Manøvreedygtigheden og den lette betjening med denne elstabler vil give dig mulighed for at bruge den til at løfte paller eller genstande fra jorden og sætte dem på hylden eller i lastbilen eller til at losse lastbilen. Den elstabler SMITH er også designet på en måde, så den er let at betjene, og den bruger ikke meget plads. **Den har 12 måneders garanti, og service er kun tilgængelig i EU.**


HVAD KOSTER EN ELSTABLER SMITH?

Elstabler SMITH er en af de billigste elstablere, der findes. Prisen på en elstabler afspejler dog ikke kvaliteten. På trods af at den er overkommelig, er den elstabler fremstillet af materialer af høj kvalitet, og den har implementeret den nyeste løfte- og køreteknologi. Prisen på den elstabler er vist ovenfor. Denne elstabler har 12 måneders garanti og leveres med to batterier 2*12V/100AH.

FORDELE VED EN ELSTABLER SMITH:

- Det sidestyrede design reducerer effektivt størrelsen af driftskanalen. Med en lille drejeradius og et bedre udsyn er denne stabler velegnet til snævre rum.
- Selv om det er en økonomisk elstabler, er den stadig udstyret med en løftepumpestation med høj effekt og høj ydeevne, som sikrer et godt løft.
- Skildpaddehastighedskontakten på håndtaget gør styringen ved lav hastighed mere præcis.
- Tysk importerede vandtætte mikroafbrydere er bygget til brug i kolde, fugtige, støvede og andre barske miljøer.
- YONGCI-motordrevssystem er lille, let, lavt tab og høj effektivitet

HVOR SKAL DU BRUGE EN ELSTABLER SMITH?

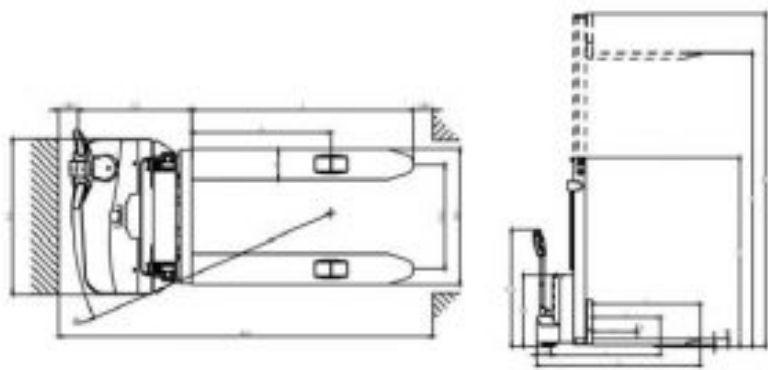

Elstabler SMITH er en meget billig elektrisk gaffeltruck, og dens værdi afspejles let, når den indføres i emballage- eller transportprocesser i enhver industri. Den letter ind i arbejdsgangen og hjælper med at fordoble, ja nogle gange tredoble brugernes effektivitet. Med en elstabler elimineres manuelle tunge løft fra arbejdsområdet. Dette reducerer enhver forekomst af ulykker i fabrikken eller på lageret. Da strømkilden er elektricitet, er den elektriske stabler meget ren og producerer ikke giftige gasser, og den kan derfor anvendes indendørs. Der er ingen grund til at bekymre sig om at snuble over ledninger og behovet for kabelstyring. En elstabler bruger et batteri og leveres som tidligere nævnt med to batterier. Dette giver mulighed for en problemfri arbejdsgang. Da opladningen er meget hurtig, er der ikke behov for at stoppe arbejdsgangen for at oplade batteriet. En elstabler er bygget til at være meget stabil og robust, den kan nemt transportere og løfte tunge genstande i forskellige former.

Elstabler SMITH er meget udbredt inden for papir-, aluminium-, tekstil-, stål-, logistik-, landbrugs-, kemikalie- og metalindustrien. **En elstabler SMITH** har en meget robust krop og er let at bruge. En elstabler bevæger sig hurtigt, men den kan dog let styres og manøvreres. En elstabler er smuk og stærk. Med denne elstabler vil du kunne automatisere operationer og fremskynde løfte- og transportaktiviteter. Elstabler SMITH har en høj grad af automatisering, enkel betjening og er let at forstå. Denne elstabler er fremstillet af højstyrke legeringsmaterialer og teknisk plast, som er holdbare i brug. Denne elstabler er nem at flytte og kan bruges til forskellige størrelser af pakker.

SMITH ELSTABLER 250CM 1500 KG SPECIFIKATIONER

Model: SMITH elstabler		1525
Strømforsyning		Elektrisk
Betjening		Fodgænger

Nominel trækvægt	kg	1500
Lastcenter	c (mm)	600
Akselmidte til gaffelflade	x (mm)	720
Hjulafstand	y (mm)	1167
Type af hjul		PU
Størrelse på kørehjul	Ø x b (mm)	Ø210 x 70
Størrelse på bærende hjul	Ø x b (mm)	Ø80 x 70
Yderligere hjul (dimensioner)	Ø x b (mm)	Ø115 x 55
Hjul, antal for/bag (x= drevet)		1x+1/4
Sporbredde	b10 (mm)	522
Sporbredde	b11 (mm)	410/535
Højde af mast, sænket	h1 (mm)	1745
Gratis lift	h2 (mm)	0
Lift	h3 (mm)	2500
Højde på masten, forlænget	h4 (mm)	2924
Samlet højde (med håndtag)	h14 (mm)	700/1225
Samlet længde	l1 (mm)	1740
Længde på gaffelflade	l2 (mm)	590
Samlet bredde	b1/b2 (mm)	795
Dimensioner på gaflen	s/e/l (mm)	60/160/1150
Bredde på gafler	b5 (mm)	570/695
Min. frihøjde	m2 (mm)	26
Gangbredde med palle 1000 x 1200 på tværs af gafler	Ast (mm)	2074
Gangbredde med palle 800 x 1200 sammen med gafler	Ast (mm)	2040
Min. Drejeradius	Wa (mm)	1342
Kørehastighed, lastet/ulastet	(km/t)	4.0/4.2
Løftehastighed med/uden belastning	(mm/s)	92/136
Sænkning af hastigheden med/med belastning	(%)	112/98
Maksimal klatreevne med/uden belastning		6/8
Driftsbremse	(kW)	Elektromagnetisk
Drivmotor, 60-minutters drift	(kW)	0.75
Løftemotorens nominelle værdi ved S3 15%		2.2
Batteriet i henhold til DIN 43531/35/36 A,B, C, nej		nej
Batterispænding/udnyttet kapacitet	(V/Ah)	2x12/100
Batterivægt (± 5 %)	(kg)	2x27
Type af kørselsstyring		DC
Støjniveau ved operatørens øre	(dB(A))	69
Styretype		Mekanisk
Brugsvægt	kg	465

HVORDAN BRUGER DU EN ELSTABLER SMITH?

Det ergonomiske og robuste design af denne elstabler er med til at give maksimal komfort for operatøren under brug. Den er nem at betjene, og dens **tohåndsbetjening** giver fleksibilitet under brug. En enkelt nøglekontakt starter elstablen. På håndtaget er der to afbrydere. Den ene bevæger gaflerne op og ned, og den anden bevæger elstablen. Hvis du tager pallen op, skal du blot køre den elstabler under pallen og løfte den en smule. Derefter bruger du en anden kontakt og kører elstablen til det ønskede sted. Når du er på det ønskede sted, trykker du på kontakten til løft og løfter pallen til den ønskede højde og flytter elstablen fremad, så pallen er inde i lastbilen eller reolen. Sænk derefter gaflerne, så pallen rører jorden, og kør gaffeltruck ud. Den samme proces kan bruges til at løfte andre genstande op. Hvis genstande ikke er i en form, der kan løftes, skal du placere genstanden på pallen og fastgøre den, så den bliver stabil. Elstabler SMITH har en meget stærk løfte- og drivmotor. Den kan løfte en last, der vejer 1500 kg, 2,5 m eller 2500 mm i højden. Kørehastigheden er omkring 4 km i timen. Elstablen vejer omkring 465 kg og har to batterier med en kapacitet på 12V/100AH. Elstabler SMITH er bygget til at holde og tåle brug i fabrikker eller lagerhaller. Denne elstabler har et års garanti, og den serviceres i Den Europæiske Union.

ELSTABLER SMITH EGENSKABER:



High-power, high-performance lifting pumping station



YONGCI motor drive system



Germany imported waterproof micro-switches



Four colored LED battery meter



Reinforcing ribs are set between the inner and outer masts



Key switch and electricity meter are integrated in the handle